

NEU !

 **Tarkett**



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Designbelag



iD Inspiration
55 Click

22 Dekore
aus iD Inspiration 55
jetzt auch im
brandneuen
Klick-Format!

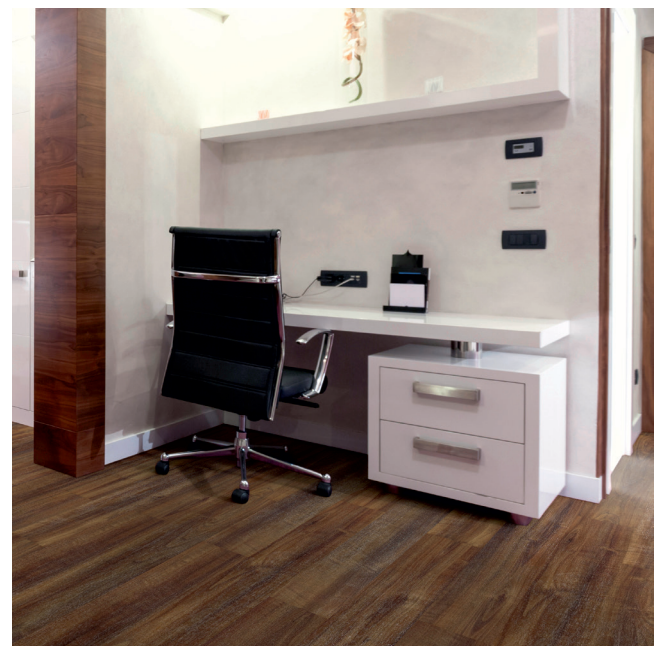



iD Inspiration Click, die ideale Lösung

für gewerbliche Renovierungen und Neubauten




Stores & Shops



Büros




Gastgewerbe

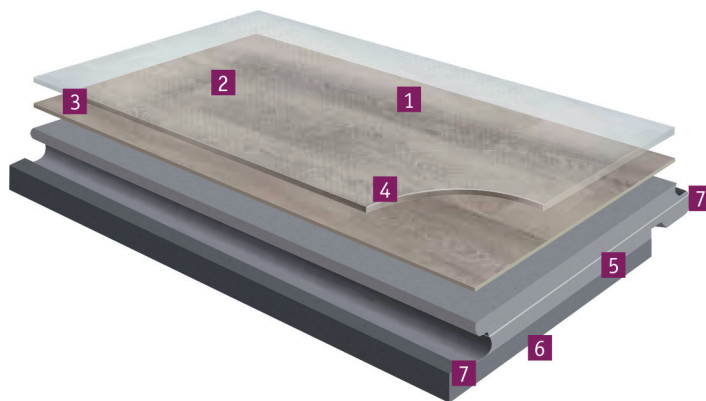

- 1 TopClean XP PUR - Ausrüstung**
(Lebenslang einpflegefrei)
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2 Oberflächenprägung**
Authentische Strukturen
- 3 0,55 mm starke, transparente Nuttschicht**
Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig
- 4 Design Film**
22 Designmöglichkeiten in High Definition (HD) Druckqualität
- 5 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion**
Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß
- 6 Stabilisierende Rückenlage**
- 7 Verriegelungssystem Klick**

iD Inspiration Click verfügt über eine perfekt auf Ihre anspruchsvollen Bedürfnisse abgestimmte hohe Strapazierfähigkeit und bietet außerdem eine einfache sowie kostengünstige Reinigung & Pflege.

iD Inspiration Click- System

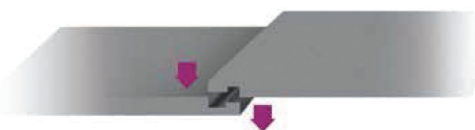

- Spart viel Zeit im Vergleich zu anderen Click-Systemen
- Kein Lärm, kein Schmutz und kein Kleber
- Verlegung auf den meisten Unterböden möglich
- Keine Trocken-Periode: Ihr Boden ist sofort begehbar!

Eine nachhaltige Lösung


- Phthalatfreie Technologie
- Geringe VOC Emissionen
- 100 % recycelbar
- REACH konform



TARKOMFORT PRO

Unterlagsmaterial für iD Inspiration Click

Artikelnummer: 24992020

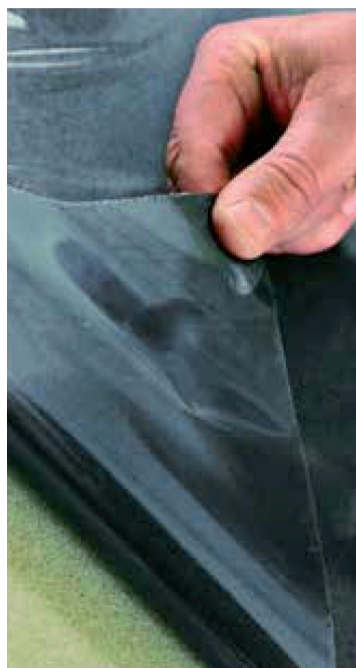

- Ausgleich geringer Unebenheiten
- Bietet einen „Anti - Rutsch - Effekt“ während der Verlegung
- Trittschallverbesserung 13dB (mit iD Inspiration 55 Click)
- Tarkomfort Pro und iD Inspiration 55 Click erreichen in Kombination Brandklasse B_{fl}-S1

ANTIK OAK



24804002
Brown



24804001
Beige



24804005
Natural



24804003
Dark grey

BRUSHED PINE



24804013
Brown



24804014
Grey

NATURAL WALNUT



24804050
Classic



24804051
Yellow

ENGLISH OAK



24804024
Beige



24804025
Brown



24804026
Light



24804027
Natural

OAK



24804052
Natural

MODERN OAK



24804043
Grey



24804044
Light



24804045
Natural

SOFT WALNUT



24804074
Brown



24804076
Natural

VINTAGE TEAK



24804092
Grey



24804093
Natural

WHITE OAK



24804101
Grey



24804102
Light

Designbelag




iD Inspiration 55 Click

Technische Daten

Modularer Designbodenbelag in Planken, mit gefasteten Kanten.
ISO 10582 - EN 649

ZERTIFIZIERUNG & KLASSIFIKATION	STANDARDS	iD INSPIRATION CLICK
Belagsart	EN 649 - ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Benutzungsintensität	EN 685 - ISO 10874	Geschäftsbereich: 33
	EN 685 - ISO 10874	Industriebereich: 42
TECHNISCHE MERKMALE	STANDARDS	iD INSPIRATION CLICK
Gesamtdicke	EN 428 - ISO 24346	5,0 mm
Dicke der Nutzschicht	EN 429 - ISO 24340	0,55 mm
Oberflächen-Ausrüstung (PUR)	-	Ja - Top Clean XP
Gefaste Kanten	-	Ja
Gesamtgewicht	EN 430 - ISO 23997	8.300 g/m ²
Verschleißprüfung	EN 660-2	Gruppe T: ≤ 2,00 mm ³
Format	-	1.212 x 185 mm
Lieferform	ISO 24342 - EN 427	8 Planken/Kar (=1,793 m ² - 15,25 kg) 64 Kartons/Palette (=114,752 m ² - 991 kg)
LEISTUNGSMERKMALE	STANDARDS	iD INSPIRATION CLICK
Dimensionsstabilität	EN 434 - ISO 23999	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	C _f -S1 B _f -S1 bei Nutzung der Tarkomfort Pro Unterlage
Resteindruck	EN 433 - ISO 24343-1	≤ 0,07 mm
Möbelfüße	EN 424	geeignet
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425 - ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	EN 434 - ISO 23999	≤ 2 mm
Fußbodenheizung - Warmwasser	-	bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,033 m ² K/W
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN 140-8	7 dB 13 dB bei Nutzung der Tarkomfort Pro Unterlage
Lichteichtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Gute Beständigkeit
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30
	DIN 51130	R9
Aufladungsspannung	EN 1815	≤ 2kV
Garantie	-	10 Jahre im gewerblichen Bereich bei Nutzung der Tarkomfort Pro Unterlage

Stand August 2014. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege- Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE