




DESIGNBODENBELAG
**Starfloor
Click
50 & 30**




*ausgenommen Recycling-Anteil



* TVOC NACH 28 TAGEN



Colored Pine - Blue

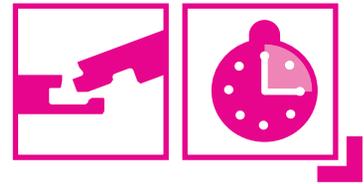

VERLEGEN MIT NUR EINEM KLICK

Starfloor Click macht jede Verlegung spielend einfach. Der Designboden verfügt über ein Klicksystem, das ohne spezielle Werkzeuge und Klebstoffe funktioniert und dank der schwimmenden Verlegung den Unterboden vor Beschädigungen schützt.

Sehen Sie im Starfloor Click Video, wie einfach die Verlegung funktioniert.



1

Lagern Sie die Pakete vor der Verlegung mind. 24 Std. am Verlegeort. Die Oberflächentemperatur des Untergrundes muss mind. 15°C, die der Raumluft mind. 18°C betragen.



2

Halten Sie das notwendige Werkzeug bereit.



3

Einfache Klick-Verbindung.



4

Einfach zu schneiden mit einem Teppichmesser.

- 2 Planken - und 2 Fliesenformate ermöglichen eine einzigartige Kombination
- 38 Farbmöglichkeiten & 16 Neuheiten
- 15 verschiedene Designs
- Verfügbar mit Synchronprägung (EIR*): 2 Designs - 5 verschiedene Farben
- Einfache Reinigung & Pflege
- Ideale Renovierungslösung
- Schnelle Verlegung

*EMBOSSED IN REGISTER (EIR) - SYNCHRONPRÄGUNG

Die Oberflächenprägung folgt den Linien und Knoten des Holzes für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.



Country Oak - Beige

Nachhaltigkeit & Raumluftqualität

Wir wollen unseren Kunden hochwertige, nachhaltige Produkte anbieten, die zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Gesundheit beitragen.

Unsere Starfloor Click Kollektion verfügt über zwei ökologische Innovationen, welche zu einer nachhaltigen verbesserten Innenraumluftqualität beitragen.



Niedrige VOC Emissionen, 10 mal niedriger als die europäischen Standards.



Die von Tarkett gewählten phthalatfreien Weichmacher können auch für Lebensmittelbehältnisse und Spielzeuge verwendet werden, welche in den Mund von Kindern gelangen können.

*ausgenommen Recycling-Anteil



Cerused Oak - Light Brown

DESIGN - CERUSED OAK

Das Design „Cerused Oak“ besteht aus mehreren Planken mit starken Farbvariationen, die verlegt einen sehr dynamischen Raumeffekt erzielen. Dunklere und hellere Schattierungen, kleinere und größere Astlöcher und Jahresringe erquicken triste und leblose Räume und sorgen für mehr Vitalität am Boden.

Abwechselnde Kolorationen verschiedener Planken betonen den natürlichen Farbton und verstärken das natürliche Erscheinungsbild des Designbelags.

Durch Spezialeffekte des Designs „Cerused Oak“ wird der traditionelle Charakter einer klassischen Eichen-Holzoptik beibehalten und mit unterschiedlichen Farbverläufen modernisiert: Ein charakteristischer Look, der Tradition mit Moderne vereint.

Folgen Sie Ihrem individuellen Trend!

HETEROGENER,
ELASTISCHER
DESIGNBODENBELAG

**Starfloor
Click 50**



PLANKEN (MIT SYNCHRONPRÄGUNG EIR*)



NEU

*EIR

Country Oak Grey
35995 003 20 x 122 cm



NEU

*EIR

Country Oak Natural
35995 001 20 x 122 cm



NEU

*EIR

Country Oak Beige
35995 002 20 x 122 cm



NEU

*EIR

Charm Oak White
35995 004 20 x 122 cm



NEU

*EIR

Charm Oak Grey
35995 005 20 x 122 cm



Smoked Oak Brown
35997 003 20 x 122 cm



Smoked Oak Dark Grey
35997 002 20 x 122 cm



Smoked Oak Light Grey
35997 001 20 x 122 cm



Soft Oak Brown
35997 009 20 x 122 cm



Soft Oak Light Brown
35997 006 20 x 122 cm



Soft Oak Natural
35997 007 20 x 122 cm



Soft Oak Beige
35997 005 20 x 122 cm

HETEROGENER,
ELASTISCHER
DESIGNBODENBELAG

**Starfloor
Click 50**



PLANKEN



Soft Oak **Light Beige**
35997 004 20 x 122 cm



Cerused Oak** **Brown**
35997 013 20 x 122 cm



Cerused Oak** **Light Brown**
35997 012 20 x 122 cm



Cerused Oak** **Beige**
35997 011 20 x 122 cm



Washed Pine **Light Brown**
35997 016 20 x 122 cm



Washed Pine **Beige**
35997 015 20 x 122 cm



Washed Pine **White**
35997 014 20 x 122 cm



Beech **Natural**
35997 010 20 x 122 cm




Colored Pine **Grey**
35997 017 20 x 122 cm

*** EIR (markierte Dekore)**

Emboss in register - Synchronprägung
Die Oberflächenprägung folgt den Linien
und Knoten des Holzes für ein absolut
authentisches Erscheinungsbild.

**** Cerused Oak**

Das Dekor Cerused Oak bietet eine lebhaft
Bandbreite an Farben und Strukturen.
Die Planken innerhalb einer Box können
sich daher stark unterscheiden!

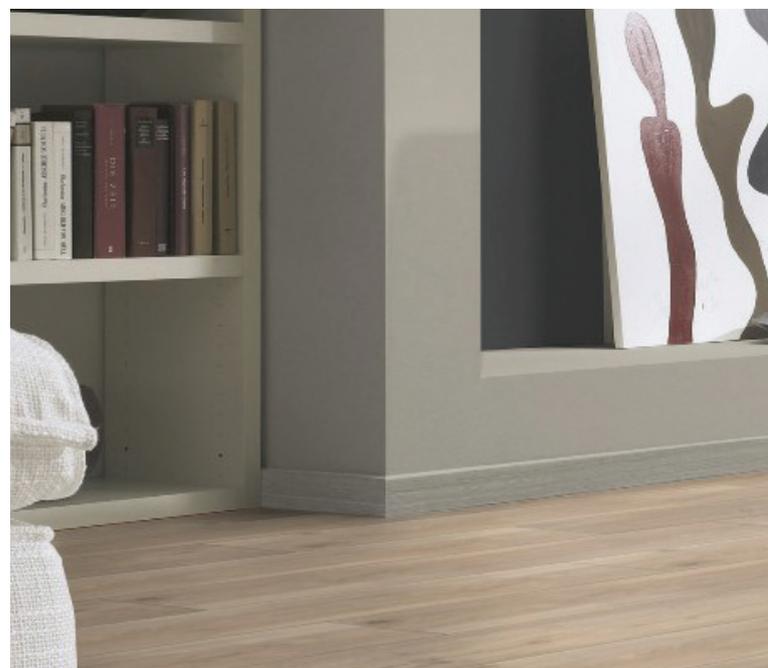

HETEROGENER,
ELASTISCHER
DESIGNBODENBELAG

Starfloor Click 50




FLIESEN



Slate Grey
35996 000 31 x 60.3 cm



Slate Anthracite
35996 001 31 x 60.3 cm

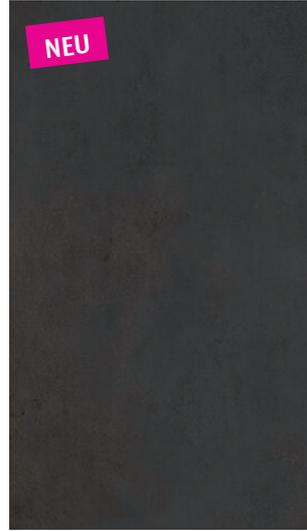

Oxide Metal Brown
35996 005 31 x 60.3 cm



Oxide Metal Black
35996 006 31 x 60.3 cm



Venezia Black
35996 002 31 x 60.3 cm



Venezia Grey
35996 004 31 x 60.3 cm



Venezia White
35996 003 31 x 60.3 cm



Soft Oak - Light Beige

HETEROGENER,
ELASTISCHER
DESIGNBODENBELAG

**Starfloor
Click 30**



PLANKEN



NEU

Scandinave Wood Beige
35998 012 18.3 x 122 cm



NEU

Scandinave Wood White
35998 013 18.3 x 122 cm



Smoked Oak Dark Grey
35998 008 18.3 x 122 cm



Smoked Oak Light Grey
35998 007 18.3 x 122 cm



Washed Pine Snow
35998 003 18.3 x 122 cm



Washed Pine Blue
35998 004 18.3 x 122 cm



Colored Pine Grey
35998 002 18.3 x 122 cm



Colored Pine Blue
35998 001 18.3 x 122 cm



Cerused Oak Beige**
35998 005 18.3 x 122 cm



Cerused Oak Brown**
35998 006 18.3 x 122 cm



Teak Natural
35998 009 18.3 x 122 cm



Beech Natural
35998 010 18.3 x 122 cm

HETEROGENER,
ELASTISCHER
DESIGNBODENBELAG

**Starfloor
Click 30**



FLIESEN



Soft Oak **Natural**
35998 011 18.3 x 122 cm



NEU **Retro** **Black White**
36001 001 31 x 60.05 cm



NEU **Retro** **Indigo**
36001 002 31 x 60.05 cm



NEU **Retro** **Orange Blue**
36001 003 31 x 60.05 cm



NEU **Scratched Metal** **Grey**
35994 004 31 x 60.3 cm



Retro - Black White

Technische Daten

Modularer heterogener, elastischer Designbodenbelag in Planken und Fliesen
ISO 10582 - EN 649

KLASSIFIZIERUNG	NORMEN	STARFLOOR CLICK 50	STARFLOOR CLICK 30
Belagsart	ISO 10582 (EN 649)	Heterogener, elastischer Designbodenbelag	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja	Ja
Benutzungsintensität	ISO 10582 (EN 685)	Wohnbereich: 23	Wohnbereich: 23
	ISO 10582 (EN 685)	Geschäftsbereich: 32	Geschäftsbereich: 31
TECHNISCHE MERKMALE	NORMEN	STARFLOOR CLICK 50	STARFLOOR CLICK 30
Gesamtdicke	ISO 24346 (EN 428)	5,0 mm	4,0 mm
Nutzschichtstärke	ISO 24340 (EN 429)	0,50 mm	0,30 mm
PUR Vergütung	-	Extreme Protection	Extreme Protection
Gesamtgewicht	ISO 23997 (EN 430)	9.200 g/m ²	7.400 g/m ²
Verschleißprüfung	EN 660-2	Gruppe T: ≤ 2,00 mm ³	Gruppe T: ≤ 2,00 mm ³
LEISTUNGSMERKMALE	NORMEN	STARFLOOR CLICK 50	STARFLOOR CLICK 30
Dimensionsstabilität	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -S1	B _f -S1
Resteindruck	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,08 mm	≤ 0,08 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 (EN 425)	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999 (EN 434)	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Fußbodenheizung - Warmwasser	-	bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet	bis 27°C Oberflächentemperatur geeignet
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W	0,03 m ² K/W
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	5 dB	3 dB
Lichteinheit	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987 (EN 423)	Hohe Beständigkeit	Hohe Beständigkeit
Rutschsicherheit	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0,30 R10 (Planken), R9 (Fliesen)	μ ≥ 0,30 R10 (Planken), R9 (Fliesen)
Gefaste Kanten	-	Mikrofase	Mikrofase
Garantie	-	20 Jahre im Wohnbereich	15 Jahre im Wohnbereich
Format	-	Planken: 200 x 1.220 mm Fliesen: 31 x 60,3 cm	Planken: 183 x 1.220 mm Fliesen: 31 x 60,3 cm / 31 x 60,05 cm
Lieferform	ISO 24342 (EN 427)	7 Planken/Kar (=1,708 m ²) 56 Kartons/Palette (=95,65 m ²) 9 Fliesen/ Kar (=1,682 m ²) 76 Kartons/Palette (=127,86 m ²)	9 Planken/Kar (=2,009 m ²) 60 Kartons/Palette (=120,54 m ²) 9 Fliesen/Kar (=1,682 m ²) 76 Kartons/Palette (=127,86 m ²)

Verlege-, Reinigungs- und Pflegeanleitung von TARKETT sind zu beachten. Stand Dezember 2014

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben.

Tarkett engagiert sich für Gesundheit und Umwelt und bietet Produkte, die zu einem besseren Wohlbefinden beitragen.



Bezogen auf die europäische Klassifizierung ISO 10874 (EN 685)